



海外製建機用ワイヤロープのご紹介




「ワイヤローラー」で ワイヤロープ交換を効率化

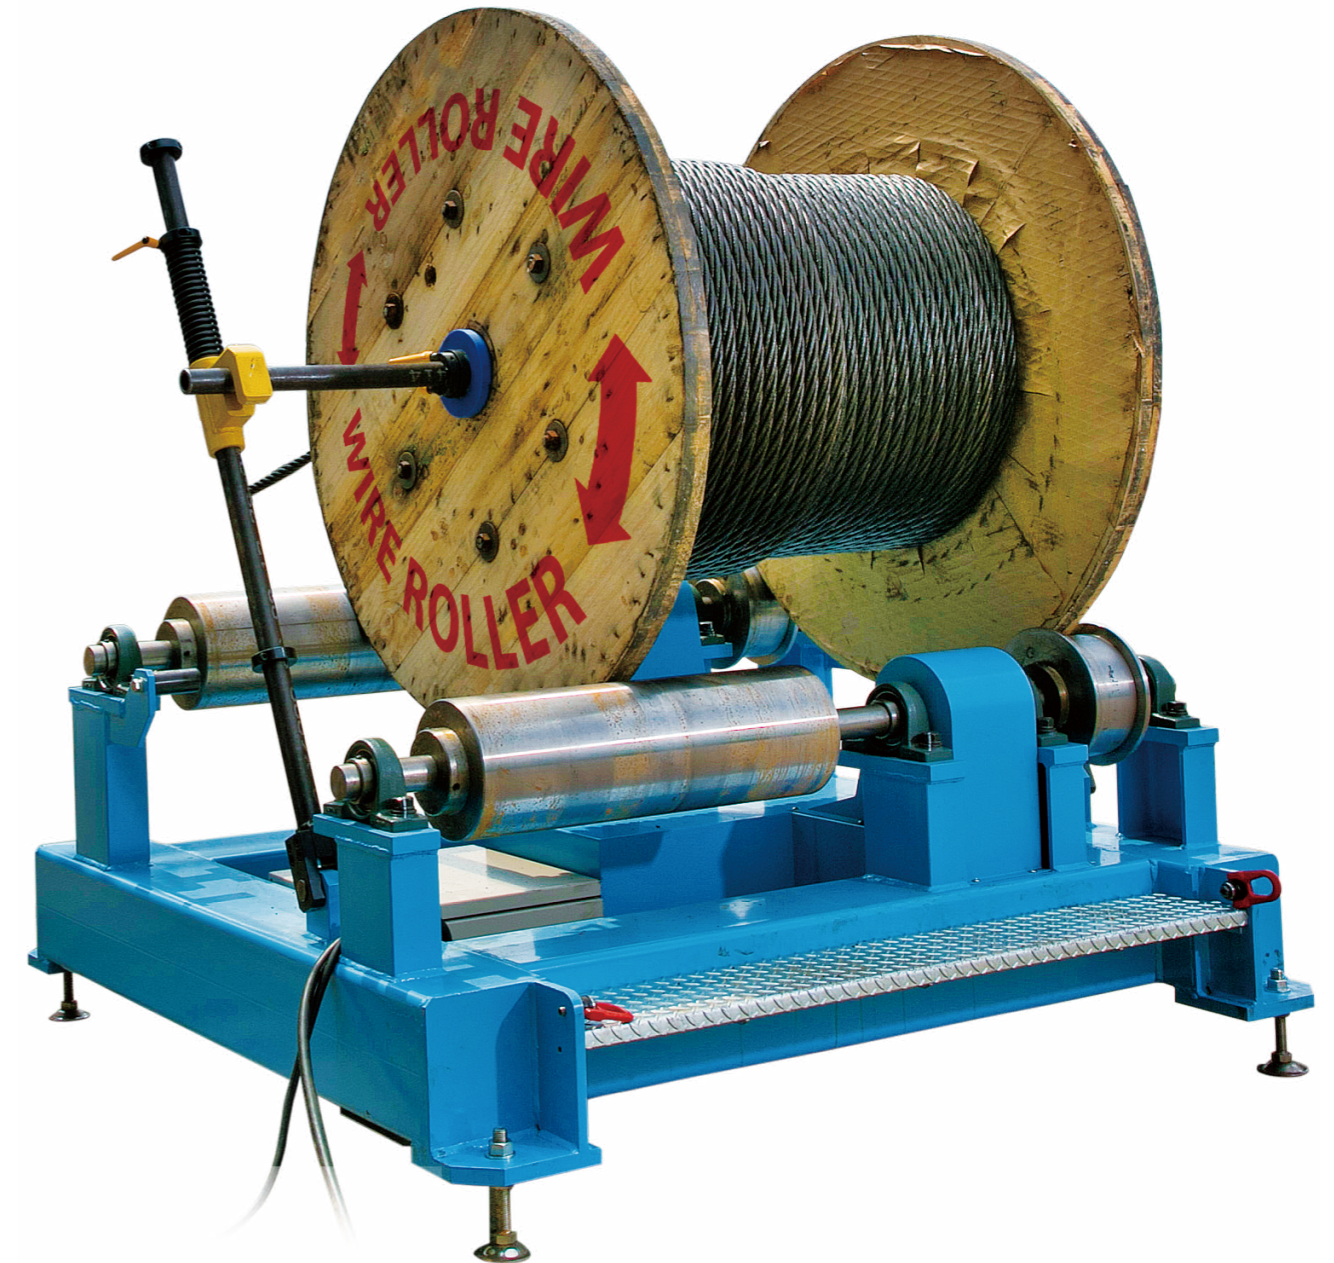

並行輸入 各海外建機用ワイヤロープ
並行輸入品 純正品と同一仕様



端末加工 ワイヤロープ端末加工
切り詰め/転地振替




WIRESOCK ソケット加工用
樹脂ワイヤロック
コッターソケットから樹脂ソケットへの変更は
どうぞご相談ください。

グリース補給機のご紹介

グリース補給機 ワイヤロープのグリース補給機
安全性を高め寿命アップ

表面の汚れを取り除くと同時に、ムラなくグリースを補給できます。
ワイヤローラーとの併用でロープを巻き取りながら、効率的にグリースを補給できます。

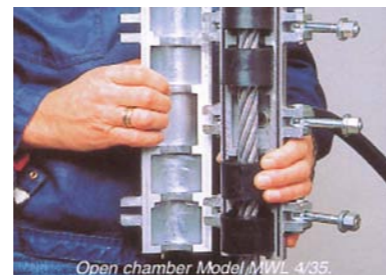

【グリース補給機 MASTO】 **MASTO**
Open chamber Model MWL-4/35



本社 大阪市港区弁天6丁目1番5号
〒552-0007 TEL.(06)6574-2121/FAX.6574-2130
東京営業所 東京都中央区日本橋箱崎町5-11
〒103-0015 TEL.(03)3660-5490/FAX.3660-5499
大阪営業所 大阪市港区弁天6丁目1番5号
〒552-0007 TEL.(06)6574-2125/FAX.6574-2130
名古屋営業所 名古屋市中川区高畑2丁目2番地荒井ビル303号
〒454-0911 TEL.(052)365-7800/FAX.365-7007

<http://www.wirerope.co.jp/>

加古川営業所 加古川市野口町水足105-10
〒675-0019 TEL.(0794)23-1678/FAX.23-4010
広島営業所 広島市東区光町2丁目12番10号
〒732-0052 TEL.(082)568-5582/FAX.263-0411
九州営業所 北九州市小倉北区赤坂5-393-3
〒802-0032 TEL.(093)522-6400/FAX.522-6445

WIREFOLLER

自在に巻き取り、送り出し。 ロープ交換を思いのままに。

POINT 01 ドラムのサイズは、ツバ径**800~最大1,250mm**

POINT 02 ワイヤロープの重量は、**最大3トン**まで対応

POINT 03 巻き取り速度は、**無段階**に調整可能

POINT 04 防水規格IP54を備えた**高い防水性**

POINT 05 2トントラックの荷台に積載できる**コンパクトサイズ**

POINT 06 独自の機構で、ドラムの**飛び出し**を制止


POINT 07 シンプルな設計により、**工具不要かつメンテナンスが簡単**

ワイヤローラー製品仕様

実用新案登録
第3217555号

- 本体サイズ:1,600×1,600mm
- 本体重量:約800kg
- 最大積載重量:3t
- 最大巻き取り重量:2.5t
- 対応ドラム寸法:800~1,250mm
- 防塵防水保護等級:IP54
- 電源:3相200V 20A
- モーター:1.5kW
- リモコン:有線リモコン
- ※仕様は予告なく変更する場合があります

2018年8月現在

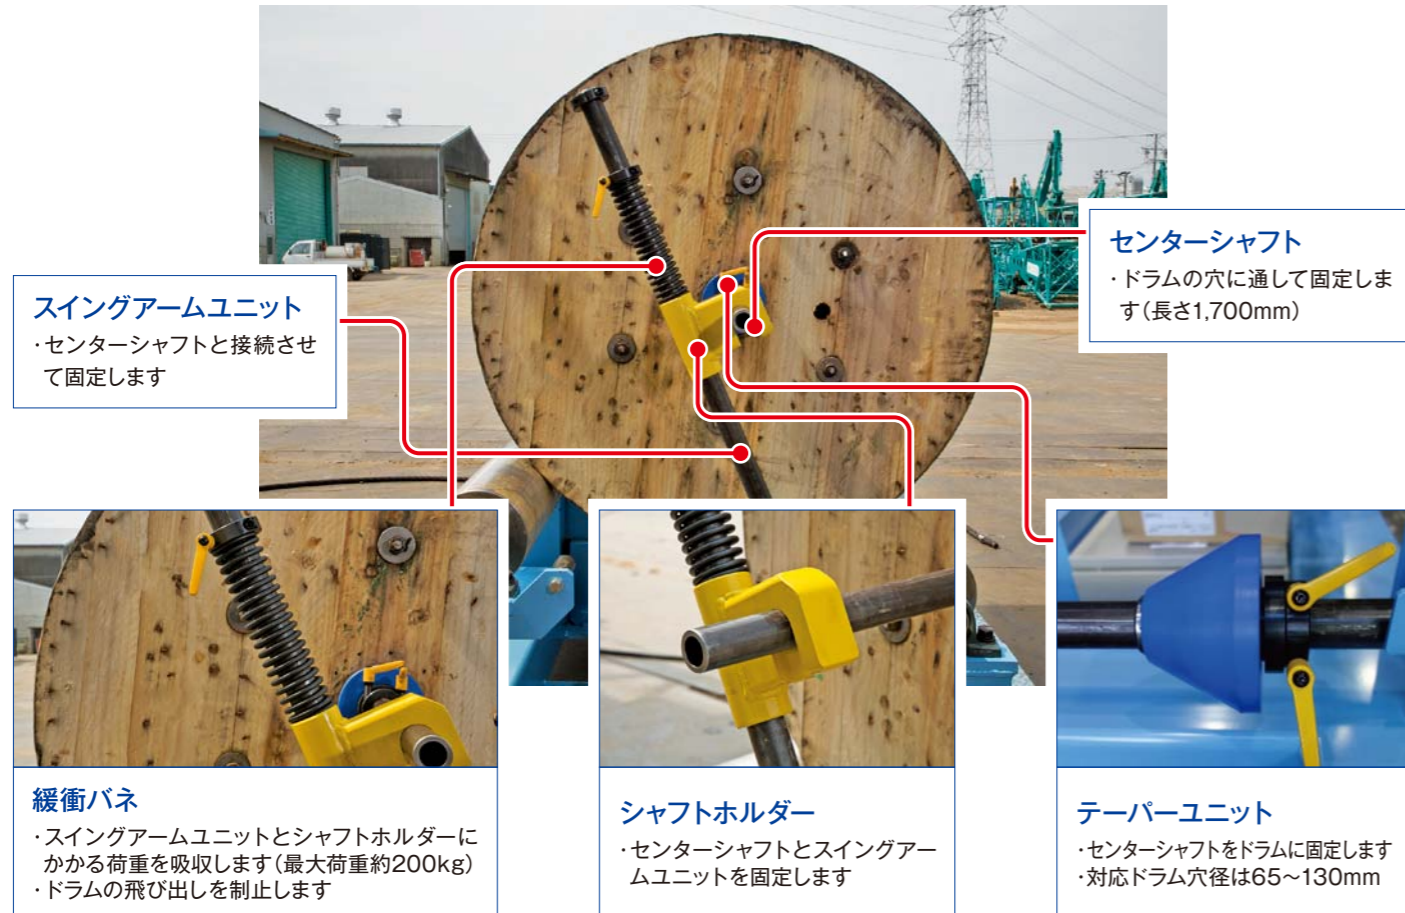

リモコン操作

- 電源を入れるとローラー駆動部にロックがかかります。
- 正転を押すとローラーが巻き取り方向に回転します。3秒間押すと連続運転に移行します。
- 逆転を押すとローラーが送り出し方向に回転します。3秒間押すと連続運転に移行します。
- 停止を押すと徐々に回転速度を落として停止します。ローラー駆動部にはロックがかかります。
- 速度を無段階に調整できます。



設置方法



- 1 ドラムにセンターシャフトを通しテーパユニットで固定します
- 2 シャフトホルダーをセンターシャフトに掛けます
- 3 緩衝バネを固定します



左記QRコードより
設置方法や巻き取り、送り出し作業の
動画をご覧いただけます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。