


Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group


FORTE-Aussengewinde verpresst ■
Filetage extérieur serti FORTE ■
FORTE external thread end, swaged ■

Gewinde rechtsgängig Filetage pas à droite Right-hand thread		Gewinde linksgängig Filetage pas à gauche Left-hand thread		Litze Toron Strand	Gewinde Filetage Thread	Abmessungen Dimensions Dimensions				
Nr. / N° / No.	Nr. / N° / No.	Ø	a			b	c	Ø d	sw	x
		mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm
32850-0800-01	32855-0800-01	8	M12			175	80	16,1	9	400
32850-0800-011		8	M12			112	26	16,1		400
32850-1000-01	32855-1000-01	10	M16			205	90	17,9	12	500
32850-1000-011		10	M16			140	34	17,9		500
32850-1200-01	32855-1200-01	12	M20			235	100	21,4	15	600
32850-1200-011		12	M20			170	42	21,4		600
32850-1400-01	32855-1400-01	14	M24			282	120	25	18	700
32850-1400-011		14	M24			197	50	25		700
32850-1600-01	32855-1600-01	16	M24			300	120	28,2	18	800
32850-1600-011		16	M24			214	50	28,2		800
32850-1900-01	32855-1900-01	19	M30			362	150	34,5	23	950
32850-1900-011		19	M30			258	61	34,5		950
32850-2200-01	32855-2200-01	22	M30			390	150	40,5	23	1100
32850-2200-011		22	M30			287	61	40,5		1100
32850-2600-01	32855-2600-01	26	M36			420	160	46	28	1300
32850-2600-011		26	M36			320	74	46		1300

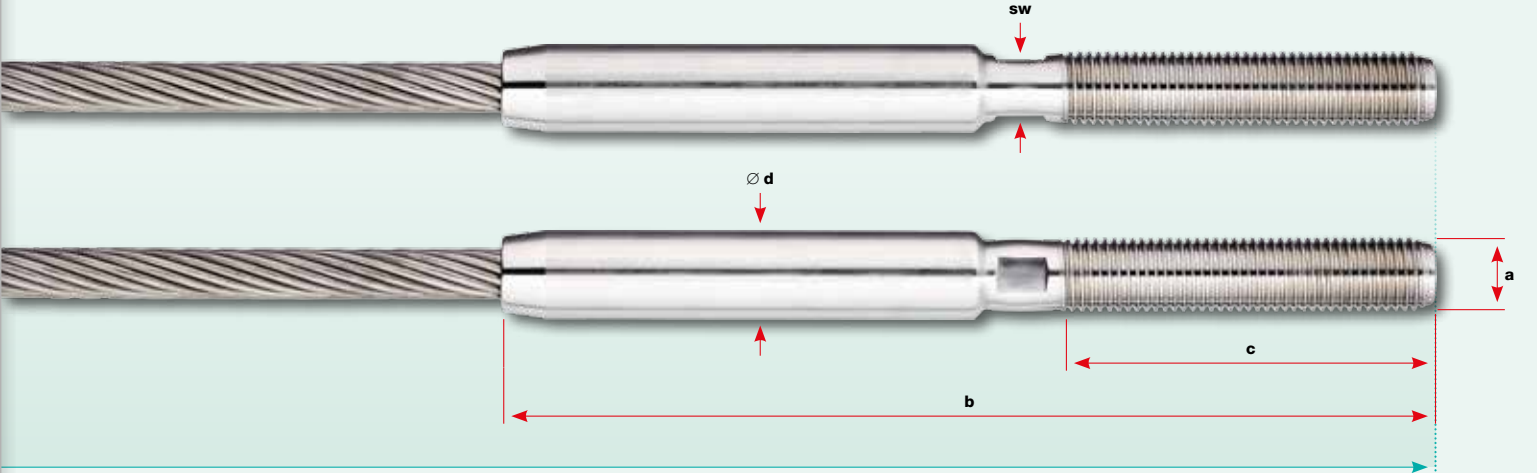


CL: Konfektionslänge / Longueur de confection / Assembly length

Ø 8-26 mm M12-36

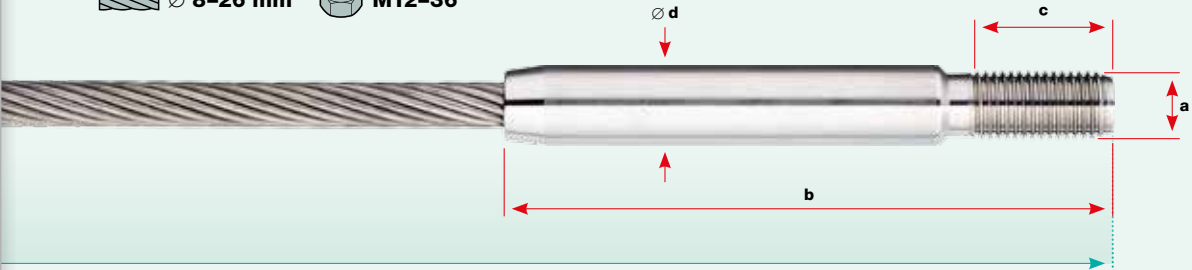

Nr. / N° / No.
32850-...-011

CL: Konfektionslänge / Longueur de confection / Assembly length



FORTE
Minimale Seillänge für alle Gewindegrößen
Longueur minimale de câble pour toutes les grandeurs de filetage
Minimal rope length for all thread sizes



■ Nur für Litze **Nr. 10810-**
■ Uniquement pour toron **N° 10810-**
■ Only for stranded wire **No. 10810-**

■ Beim Pressvorgang **verlängert sich das Mass (b)** um 8 bis 10%.
■ **La cote (b) s'allonge** de 8 à 10% lors du sertissage.
■ **Dimension (b) is enlarged** by 8 to 10% during the swaging process.