


Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Für ein Seil Pour un câble For one rope		Für zwei Seile Pour deux câbles For two ropes		Seil Câble Rope	Abmessungen Dimensions Dimensions			
Nr. / N° / No.	Nr. / N° / No.	Ø	b	Ø d	h	k		
		mm	mm	mm	mm	mm		
30880-0100-02	30880-0100-01	1	13	2	5	2,5		
30880-0150-02	30880-0150-01	1,5	16	3	8,3	3		
30880-0200-02	30880-0200-01	2	20	4,5	10	3		
30880-0300-02	30880-0300-01	3	30	5	14	5		

Ø 1-3 mm

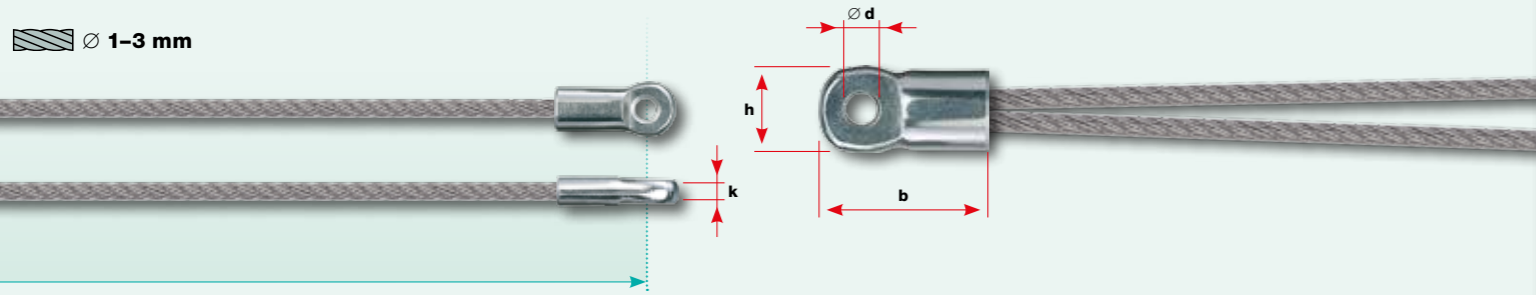

CL: Konfektionslänge / Longueur de confection / Assembly length



Ø 1-3 mm



Akkupresse EKM 60/22-L Nr. 30570-2003; entspricht DIBt-Zulassung Z-14.7-557
Sertisseuse à accu EKM 60/22-L N° 30570-2003; conforme à l'autorisation DIBt Z-14.7-557
Battery-powered swaging tool EKM 60/22-L No. 30570-2003; corresponding to DIBt approval Z-14.7-557



Montage: Das korrekte Verpressen vor Ort sowie den richtigen Seildurchmesser hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen. Funktionstüchtigkeit gewähren nur die Jakob-Pressbacken und Jakob-Seile Nr. 10820-.

Webnet-Montageanleitung:
www.jakob.com

Montage: L'utilisateur doit vérifier en sa propre responsabilité le sertissage conforme sur place ainsi que le diamètre correct du câble. Le bon fonctionnement n'est garanti qu'avec les mâchoires Jakob et les câbles Jakob N° 10820-.

Instructions de montage Webnet:
www.jakob.com

Assembly: The correct swaging technique, the compatibility of the rope diameter must be checked by the user. Functional integrity is assured only with Jakob jaws and Jakob rope No. 10820-.


Webnet assembly instructions:
www.jakob.com

Werkstoffgruppe AISI 316
Groupe de matériaux AISI 316
AISI 316 material group

Für ein Seil Pour un câble For one rope		Seil Câble Rope	Abmessungen Dimensions Dimensions					
Nr. / N° / No.	Ø	b1	b2	Ø d1	Ø d2	e	h	k
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
30880-0200	2	56	14	5,5	5,5	7	12,5	3
30880-0300	3	62	17	6,5	6,3	8	13,5	4
30880-0400	4	77	21	8,5	8	9	17	5
30880-0500	5	87	27	10,5	9	11	21	6
30880-0600	6	108	29	13	12,7	14	25	8
30880-0800	8	133	37	14,5	16	15	30	10
30880-1000	10	159	41	16,3	18	18	35	11
30880-1200	12	180	46	19,3	20	20	39	15
30880-1600	16	245	72	28,2	25,5	31,7	48	24

Öse verpresst
Œillet serti
Swaged eye end

Abmessungen
Dimensions
Dimensions

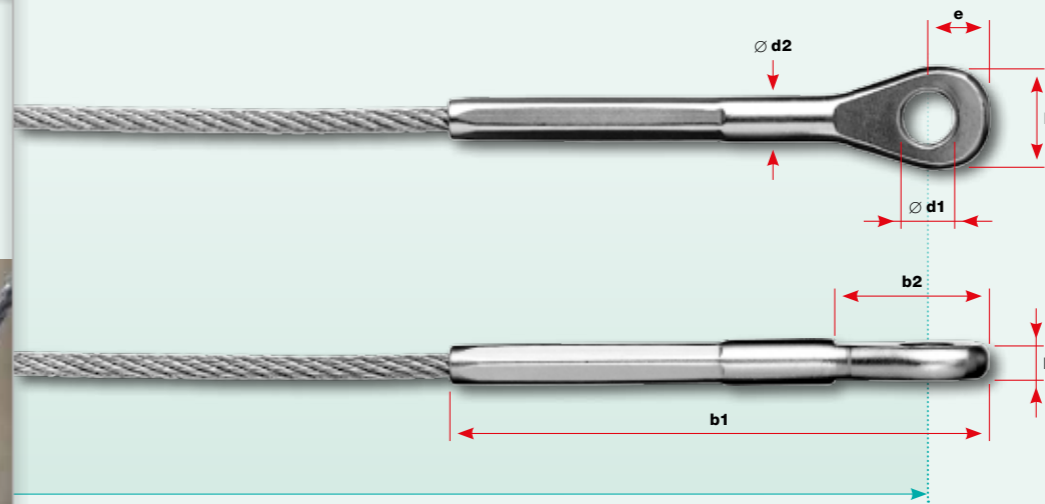

CL: Konfektionslänge / Longueur de confection / Assembly length

Ø 2-16 mm



Beim Pressvorgang verlängert sich das Mass (b1) um 3 bis 6%.
La cote (b1) s'allonge de 3 à 6% lors du sertissage.
Dimension (b1) is enlarged by 3 to 6% during the swaging process.